

Elmgrens

DKR - FJR - IGR - VZR

Elmgrens
SINCE 1912

ANVÄNDNING

Cirkulär avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på cirkulära kanaler. Muffmått i spirostandard. Kan fås med flänsanslutning.

UTFÖRANDE

Material 1,5 mm i EN standard.
RF = EN 1.4301 alt. SF = EN 1.4404
DKR är försedd med innerkona som regnskydd.

STORLEK

DKR tillverkas i spirostandard 160 - 1500

Elmgrens - DKR



ANVÄNDNING

Kvadratisk avluftshuv för industri, med avluftsöppning uppåt. Används som avslut på takgenomföring eller fundament.


UTFÖRANDE

Material 1,5 mm i EN standard.
RF = EN 1.4301 alt. SF = EN 1.4404
FJR är försedd med innerkona som regnskydd.

STORLEK

FJR tillverkas i storlek □ 200 - 1600
FJR kan måttanpassas utöver standard.

Elmgrens - FJR

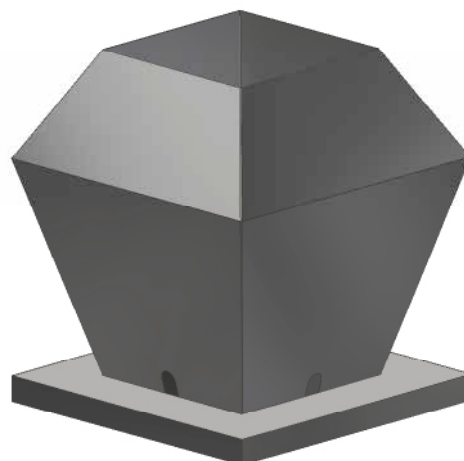

ANVÄNDNING

Elmgrens-IGR är ett ventilationsgaller för uteluft/avlucht. Avsedd att användas för industriventilation. Mycket bra vattenavskiljningsgrad enligt Eurovent 2/5 vid lufthastighet upp till 2,5 m/s över gallrets fria area.

UTFÖRANDE

Material 1,5 mm i EN standard.
RF = EN 1.4301 alt. SF = EN 1.4404
Fästram med demonterbar lamellinsats och smådjurssäkert trådnätsgaller. Lamellen är konstruerad som en vattenränna i framkant av gallret med avrinning i sidorna för minimering av regnvatten i luftströmmen.

STORLEK

Finns i storlekarna 300x300 - 2000x2000 mm i steg om 100 mm. BxH kan kombineras valfritt.

Elmgrens - IGR



ANVÄNDNING

VZR är ett uteluftsgaller, för utsatta lägen och höga krav på vattenavskiljning. Mycket bra vattenavskiljningsgrad enligt Eurovent 2/5 vid lufthastighet upp till 4 m/s över gallrets fria area.


UTFÖRANDE

Material 1,5 mm i EN standard.
RF = EN 1.4301 alt. SF = EN 1.4404
Gallret består av fästram med demonterbar insats av vertikala z-lameller i labyrintutförande för maximal avskiljning. Regnvatten leds via lamellerna ner till en dropplist som leder ut vattnet i det fria. VZR är försett med smådjurssäkert nät som standard.

STORLEK

Finns i storlekarna 300x300 - 2000x2000 mm i steg om 100 mm. BxH kan kombineras valfritt.

Elmgrens - VZR

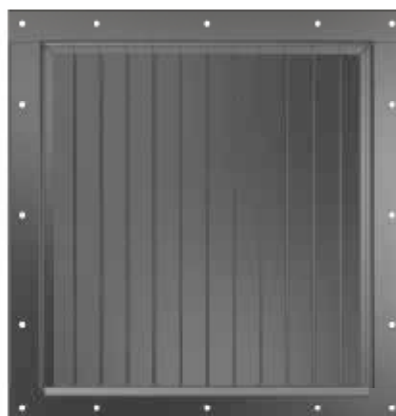

Elmgrens
SINCE 1912

Elmgrens Rostfria AB Verkstadsgatan 7 504 62 Borås
Tel: 033-23 79 90 info@elmgrensrostfria.se
www.elmgrensrostfria.se